



T6

Gebruikershandleiding

TJSS T6 glijarm deurdranger

De nieuwe TJSS T6

Toegankelijkheid & design

De TJSS T6. De nieuwe maatstaf op de markt van deurdrangers: met een duidelijke vorm, gebruik van hoogwaardige materialen en compacte behuizing, zorgt de T6 ervoor dat iedere deur er goed uitziet.

Ontwikkeld voor een betere toegankelijkheid, combineert hij gepatenteerde innovaties met 70 jaar ervaring van TJSS in de productie van deurdrangers. Het eindresultaat mag er zijn. Minder krachtsinspanning benodigd bij het openen van de deur, meer sluitcomfort, constante sluitsnelheid.

Met zijn uitstekende waarden voldoet de T6 zonder problemen ruimschoots aan de wettelijke eisen en normen, van brandveiligheid tot toegankelijkheid. Dit type is geschikt voor deuren van 0.6 - 1.4m breedte. Diverse speciaaluitvoeringen voor specifieke toepassingen maken het programma compleet. De T6 is daarmee flexibel toepasbaar op bijna iedere deur.

De TJSS T6, ontwikkeld en geproduceerd in Zwitserland.



Inhoudsopgave

- 3 Montage**
- 4 Instellingen**
- 5 Functie en toebehoor**
- 6 Uitvoeringen en gegevens**

Verpakking inhoud


- Deurdranger TJSS T6 met glijrail en glijarm
- Bevestigingsschroeven voor houten-/stalen deuren
- Montagehandleiding A4
- Montagesjablonen deurdranger/glijrail

Snelle montage


- Neem de dranger, glijarm en rail uit de verpakking
- Open het meegeleverde doosje met het opschrift «Montagezubehör»
- Monteer de TJSS T6 volgens de meegeleverde A4-montagehandleiding

Montage


A T6 deurbladmontage aan scharnierzijde




B T6 kozijnmontage aan niet-scharnierzijde



C T6G deurbladmontage aan niet-scharnierzijde



D T6G kozijnmontage aan scharnierzijde



Montagetips

1 Indien mogelijk, de **deurbladmontage aan scharnierzijde** toepassen. De andere montagevormen kunnen worden toegepast bij bijv. naar buitendraaiende deuren of bij te weinig ruimte op het deurblad.

2 De **terugligging/opdek** tussen deurdranger en rail mag niet meer dan 3 cm bedragen (bijv. opdekdeuren). Bij een grotere afstand dient er een opvulplaat gemonteerd te worden of gekozen te worden voor een andere montagevorm.

3 Als de deur **direct aanslaat op de muur** (openingshoek slechts ca. 90°), bestaan er twee oplossingen: ofwel de deurdranger **verder van het scharnier monteren** (tot 18 cm scharnierafstand mogelijk, alleen mogelijk met lange rail), of toch uitwijken naar de **kozijnmontage aan scharnierzijde** (G-modelvariant nodig). In geval van lastige situaties neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.


De juiste instelling

A Instelling sluitsnelheid: pas met een schroevendraaier het ventiel zo aan, dat de deur altijd binnen ca. 6-8 seconden sluit.

B Instelling sluitkracht: stel met een inbussleutel de sluitkracht zodanig in, dat de deur nog net in het slot valt. Minder sluitkracht = minder krachtsinspanning voor het openen van de deur! De sluitkracht is standaard in het midden van het instelbereik ingesteld.

C Instelling eindslag: door het draaien van het eindslagventiel wordt de deur aan het einde van het sluitproces versneld en wordt hiermee geforceerd dat de deur in het slot zal vallen.

Zo ingesteld, sluit uw TJSS T6-deurdranger zachtjes, comfortabel en zonder overmatig sluitgeluid.

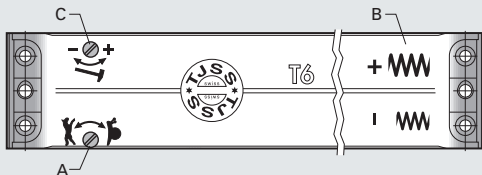


Instellingstips

- 1 Deurschoten invetten:** er op letten dat slot zacht sluit, eventueel deurslot licht invetten. Maakt groot verschil!
- 2 Trek of luchtdichte ruimtes** beïnvloeden de sluitverhoudingen. Let op voldoende luchtcirculatie tijdens het instellen.
- 3 TJSS-deurdrangers** hebben thermostabiele ventielen en deze hoeven normaal gesproken ook niet bij wisselende temperaturen aangepast te worden.
- 4 De instelventielen** mogen niet boven de behuizing van de deurdranger uitgedraaid worden!

Functiebeschrijving

Glijarm-deurdrangers voor branddeuren volgens EN 1154, grootte 2-6. Voor deuren DIN links en rechts toepasbaar. Sluitkracht, Sluitsnelheid en eindslag trappeloos instelbaar. Barriervrij volgens DIN 18040, gemakkelijk deur openen volgens DIN SPEC 1104.


Sluitverloop

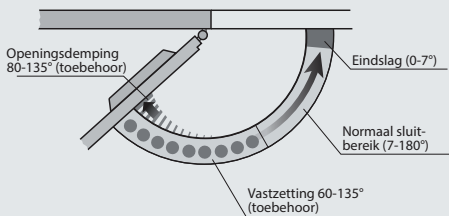

Toebehoor

Vastzetter Art.Nr. 3.22.0


fixeert de deur op gewenste hoek, instelbereik 60-135°, combineerbaar met openingsdempster. Trappeloos verstelbare houdkracht, in- en uitschakelbaar



Openingsdempster & -begrenzer


Art.Nr. 3.27.0

remt en stopt de deur op de gewenste openingshoek, instelbereik 80-120°, combineerbaar met vastzetter



Speciale glijrail voor dagmontage Art.Nr. 3.31.1

maakt het mogelijk om de glijrail in de dag van het kozijn te monteren



Universele-montageplaat

Art.Nr. 3.40.1

Montage van de T6 met gebruikmaking van bestaande boorgaten van alle gangbare deurdrangermerken



Modelvarianten

Art. Nr.	Model	Omschrijving
3.60.x	T6 L	Voor deurbladmontage aan scharnierzijde of kozijnmontage aan niet-scharnierzijde, gr. 2-5
3.61.x	T6	Voor deurbladmontage aan scharnierzijde of kozijnmontage aan niet-scharnierzijde, gr. 3-6
3.62.x	T6 GL	Voor deurbladmontage aan niet-scharnierzijde of kozijnmontage aan scharnierzijde, gr. 2-5
3.63.x	T6 G	Voor deurbladmontage aan niet-scharnierzijde of kozijnmontage aan scharnierzijde, gr. 3-6

Zowel met lange- of korte glijrail leverbaar

Kleuren

Art. Nr.	Kleur	Voorbeeld
x.xx.1	Zilver	
x.xx.5	Metallic	geeloxeerd & geslepen tegen meerprijs
x.xx.9	Speciale kleuren	RAL / NCS tegen meerprijs

Gegevens en kenmerken

Omschrijving	T6 L	T6
Art.Nr.	3.60.x	3.61.x
Grootte (EN)	2-5	3-6
Deurbreedte (min./max.)	0.6-1.2 m	1.0-1.4 m
Max. openingshoek		180°
Brandveilig getest volgens EN 1154		ja
Toegankelijk volgens DIN 18040		ja
Makkelijker openen DIN SPEC 1104		ja
Zelfde uitvoering links / rechts		ja
Sluitkracht trappeloos regelbaar		ja
Eindslag trappeloos regelbaar		ja
Thermostabiele ventielen		ja
Openingsdemping/-begrenzing		Toebehoor
Mechanische vastzetting		Toebehoor
Lengte		342 mm
Opbouwdiepte		43 mm
Hoogte		53 mm
Brutogewicht		2.95 kg



TJSS. Zwitserse deurdrangers sinds 1944

**Voor Nederland & België vertegenwoordigd door:
DICTATOR Productie B.V.**

Energieweg 11, NL-8304 AJ Emmeloord

Tel. +31 (0)527 61 34 56

Fax +31 (0)527 69 84 20

info@dictator.nl, www.dictator.nl